


## Sonde numérique température / humidité, pour insertion directe

code: DIGIL/M

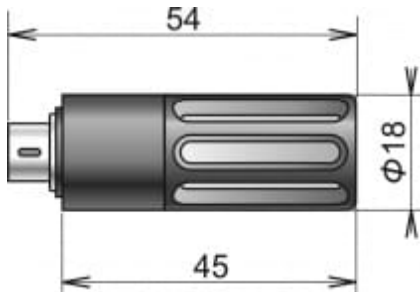

Sonde numérique avec connecteur MiniDIN.

Filtre à mailles en acier inoxydable.

La sonde est fournie avec un certificat d'étalonnage.

La sonde est interchangeable sans calibration sur un appareil spécifique et quelle que soit la longueur du câble.

**En option également disponible avec câble de différentes longueurs. Pour les autres longueurs de câble, utilisez le sélecteur.**

### Données techniques

|                                                                  |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de mesure de la température                                | -30 à +105 °C                                                                                                          |
| Précision de mesure de la température                            | ± 0.4 °C                                                                                                               |
| Plage de mesure d'humidité de la température (sans condensation) | 0 à 100°RH                                                                                                             |
| Précision de mesure d'humidité relative                          | ± 2.5 % RH                                                                                                             |
| Protection IP                                                    | La sonde est recouverte d'un filtre à mailles en acier inoxydable avec protection IP40. Capacité de filtrage 0,025 mm. |